

SILVA | **CRÉATIONS**
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



6693

6689

ANVERS /NAPLES

SILVA | **CRÉATIONS**
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

ANVERS



6699



6693



6696



6695



6694



6692

NAPLES



6689



6683



6686



6685



6684



6682



STAIN RESISTANT



COMPOSITION

Anvers: 65% Polyester, 24%
Viscose, 11% Linum
Naples: 100% Polyester

POIDS

Anvers: 800 $\pm$ 2% g/lm
Naples: 810 $\pm$ 2% g/lm

LARGEUR

140 cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
Anvers: 60.000 rubs
Naples: 40.000 rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: From 4 to 5


SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: 6

CLASSEMENT AU FEU

UNE-EN 1021:1-2

NETTOYAGE ET LAVAGE



COMPOSITION

Anvers: 100% Polyester, 24 %
Viscose, 11% Linum
Naples: 100 % Polyester

WEIGHT

Anvers: 800 $\pm$ 2% g/lm
Naples: 810 $\pm$ 2% g/lm

WIDTH

140 cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
Anvers: 60.000 rubs
Naples: 40.000 rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standar pictures)
Tolerance: From 4 to 5



LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 6

FLAMMABILITY

UNE-EN 1021:1-2

CLEANING AND WASHING

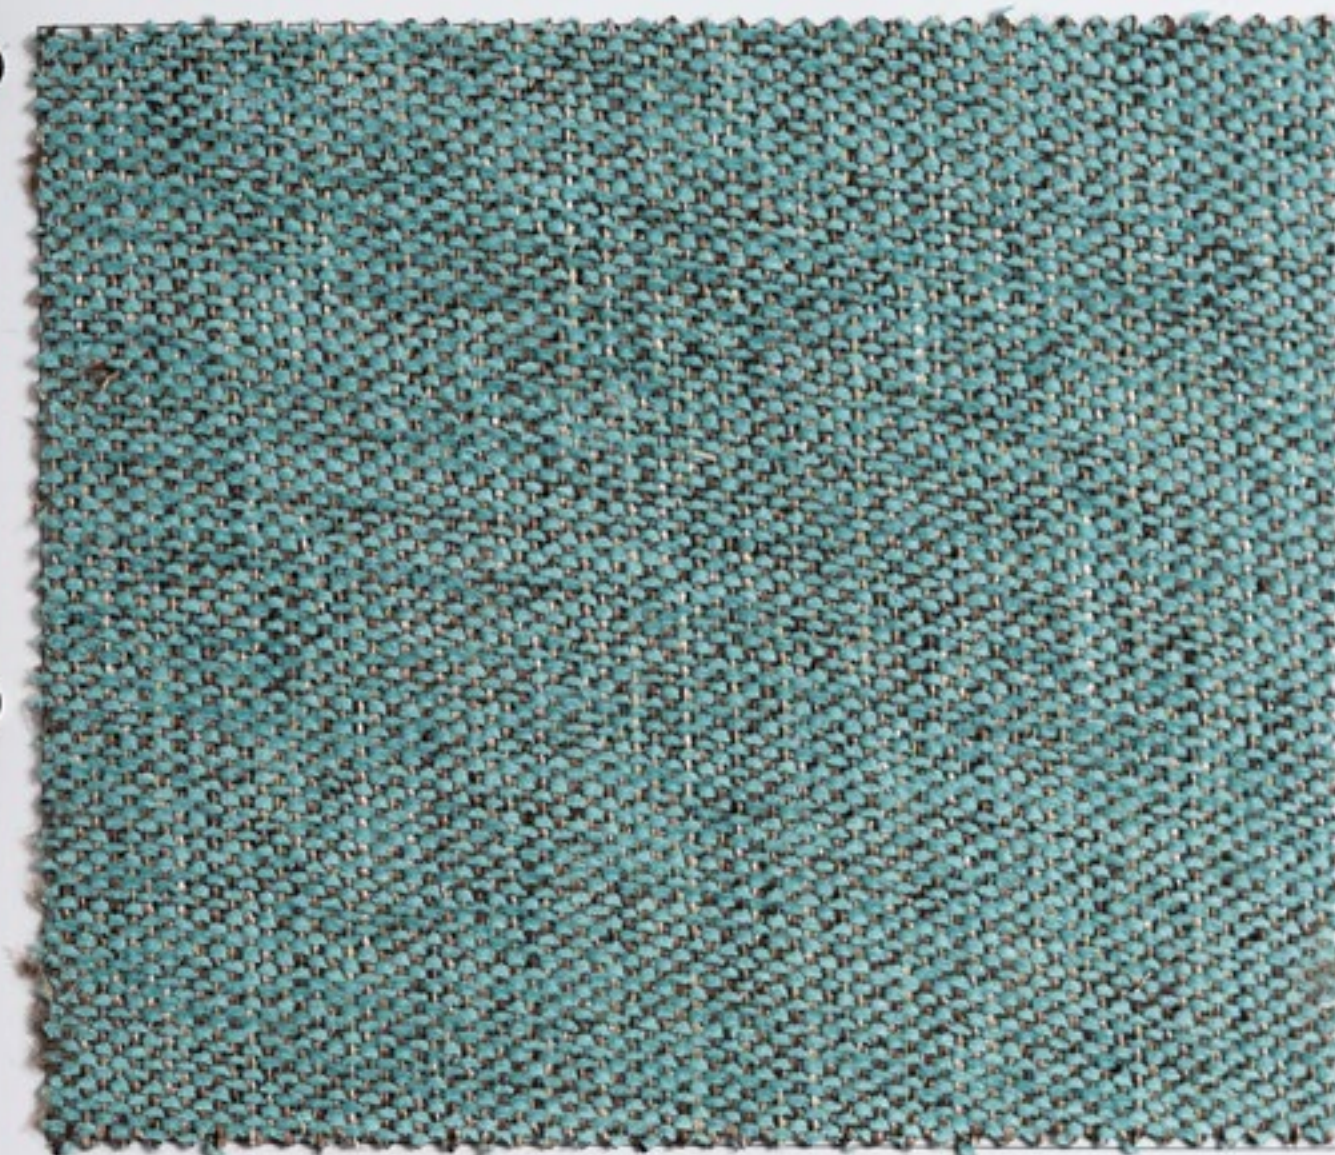

3215

FLORENCE

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/ @silva creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



3250



3211



3252



3256



3258



3212



3262



3213



3259



3218



3257



3228



3210



3239



3251



3256



3254




3224



3234



3227

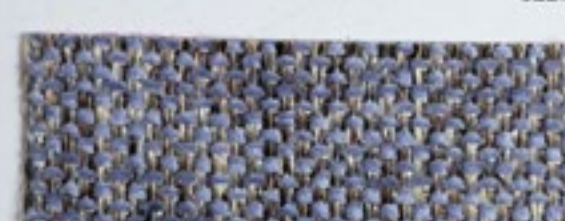

3217




3235



3225



3215

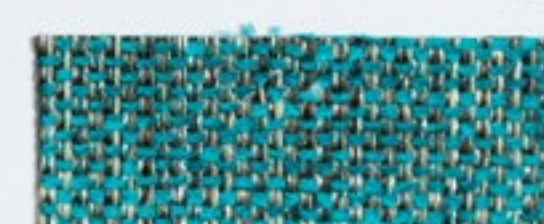

3219



3226



3216



3236



STAIN RESISTANT



COMPOSITION
100% Polyester

POIDS
748 +/-2% g/lm

LARGEUR
140 cm


RÉSISTANCE À L'ABRASION
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
35.000 rubs

PILLING
UNI EN ISO 12945/2
4-5 (photos standard)
Tolérance: From 4 to 5

SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE
UNI EN ISO 105 - B02
5 (échelle des bleu)

CLASEMENT AU FEU
UNE-EN 1021:1-2

NETTOYAGE ET LAVAGE



COMPOSITION
100% Polyester

WEIGHT
748 +/-2% g/lm

WIDTH
140 cm


ABRASION RESISTANCE
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
35.000 rubs

PILLING
UNI EN ISO 12945/2
4-5 (standar pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS
UNI EN ISO 105 - B02
5 (Blue scale)

FLAMMABILITY
UNE-EN 1021:1-2

CLEANING AND WASHING



6139

LONDRES

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
À TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
Tél +33 (0) 233 373 088
Fax +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva_creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



6100



6103



6101



6131



6135



6132



6138



6139



6195



6136



6197



6199



STAIN RESISTANT



COMPOSITION

63% Polyester, 26% Viscose,
11 % Lin

POIDS

650 +/-2% g/lm

LARGEUR

140 cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
50.000 rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: From 4 to 5


SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

CLASSEMENT AU FEU

UNE-EN 1021:1-2

NETTOYAGE ET LAVAGE



COMPOSITION

63% Polyester, 26% Viscose,
11%Linen

WEIGHT

650 +/-2% g/lm

WIDTH

140 cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
50.000 rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standar pictures)
Tolerance: From 4 to 5



LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FLAMMABILITY

UNE-EN 1021:1-2

CLEANING AND WASHING

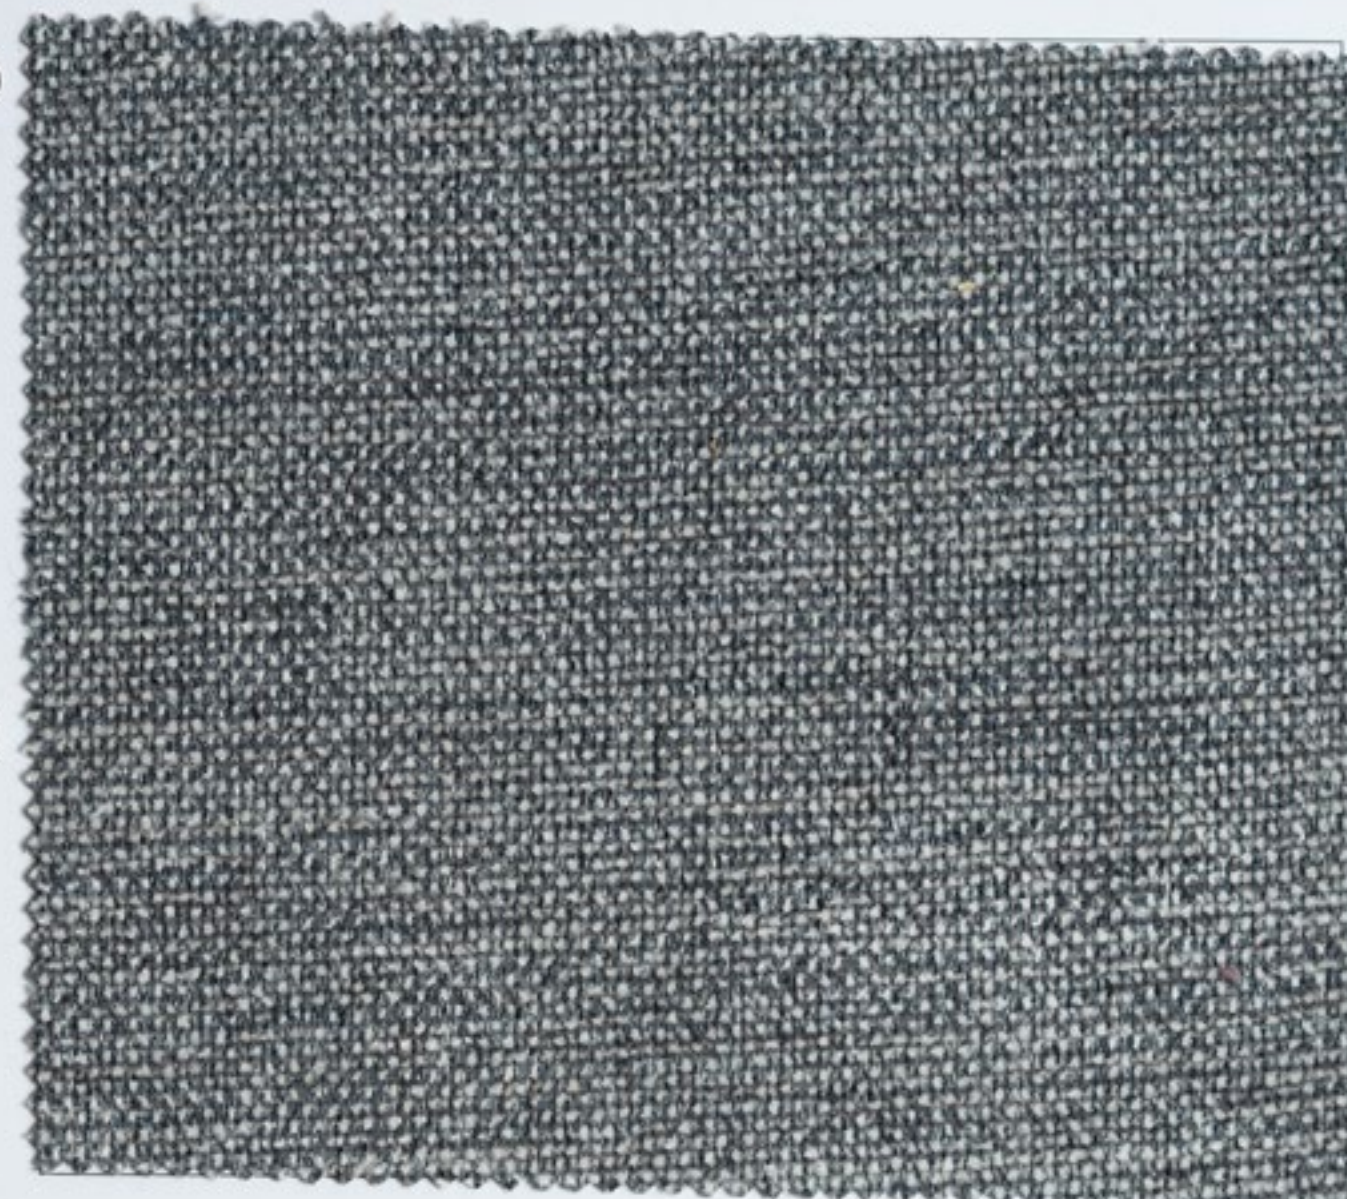

6395

ROME

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER




6328



6324




6327

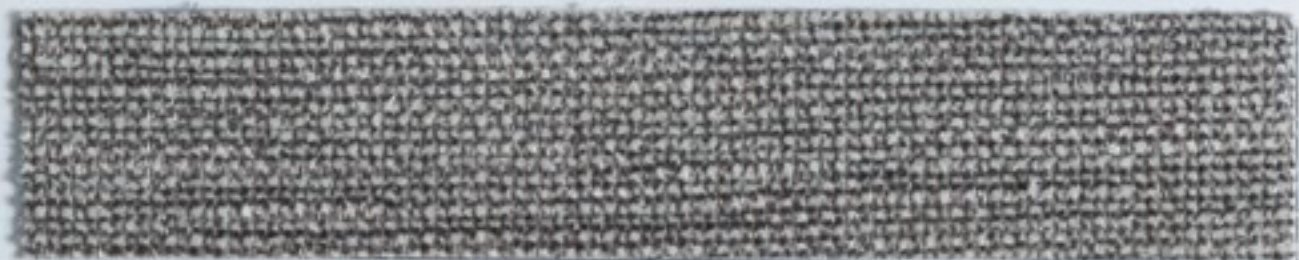

6339



6395

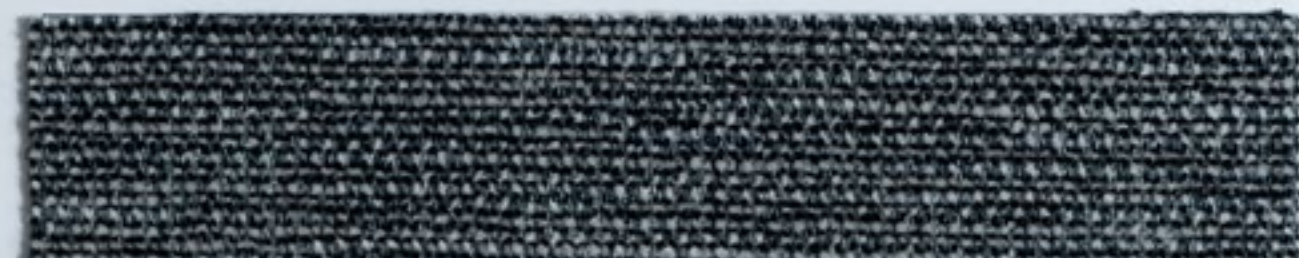

6399



6300



6301



6331



6330



6305



6320



STAIN RESISTANT



COMPOSITION

Anvers: 65% Polyester, 24%
Viscose, 11% Linum
Naples: 100% Polyester

POIDS

Anvers: 800 +/- 2% g/lm
Naples: 810 +/- 2% g/lm

LARGEUR

140 cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
Anvers: 60.000 rubs
Naples: 40.000 rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: From 4 to 5


SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: 6

CLASSEMENT AU FEU

UNE-EN 1021:1-2

NETTOYAGE ET LAVAGE



COMPOSITION

Anvers: 100% Polyester, 24 %
Viscose, 11% Linum
Naples: 100 % Polyester

WEIGHT

Anvers: 800 +/- 2% g/lm
Naples: 810 +/- 2% g/lm

WIDTH

140 cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
Anvers: 60.000 rubs
Naples: 40.000 rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standar pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 6

FLAMMABILITY

UNE-EN 1021:1-2

CLEANING AND WASHING



1008

BARCELONE

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva_creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



4017



4007



4011



4004



3012



3005



2036



1008




1005



5004



5096



6006



6071



6003



7032



7021



8078



8010



8033



6016



6098



6015



7048



7008

COMPOSITION
100% Polyester**POIDS**
350+-5% g/m
250+-5% g/m²**LARGEUR**
140+-2% cm**RÉSISTANCE À L'ABRASION**
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 +- 10% Tours**PILLING**
UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5**SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE**
UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8**SOLIDITÉ AU FROTTEMENT**
UNI EN ISO 105 - X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5**CLASSEMENT AU FEU**
EN1201/1-2
CRIB 5
BS7176 Medium Hazard
M1 (Avec traitement)
NF D 60013 Class AM 18Performance de flamabilité dépend de
la mousse utilisée**COLORIS**
Légères différences de couleur entre
un lot et l'autre doivent être considérés
comme étant normales**NETTOYAGE ET LAVAGE****COMPOSITION**
100% Polyester**WEIGHT**
350+-5% g/m
250+-5% g/m²**WIDTH**
140+-2% cm**ABRASION RESISTANCE**
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 +- 10% rubs**PILLING**
UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5**LIGHT FASTNESS**
UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8**FASTNESS TO RUBBING**
UNI EN ISO 105 - X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5**FLAMMABILITY**
EN1201/1-2
CRIB 5
BS7176 Medium Hazard
M1 (With treatment)
NF D 60013 Class AM 18Flame retardant performance is
dependent upon the foam used**COLOUR**
Slight colour differences between one
lot and another have to be considered
within commercial tolerance**CLEANING AND WASHING**

9219

2024

BERLIN

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIERSILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
Tél +33 (0) 233 373 088
Fax +33(0) 233 370 326SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARISe-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva_creations**SILVA** CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

365+-5% g/m
260+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
65.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLOUR

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

365+-5% g/m
260+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
65.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105- B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5


FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER


SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva creations

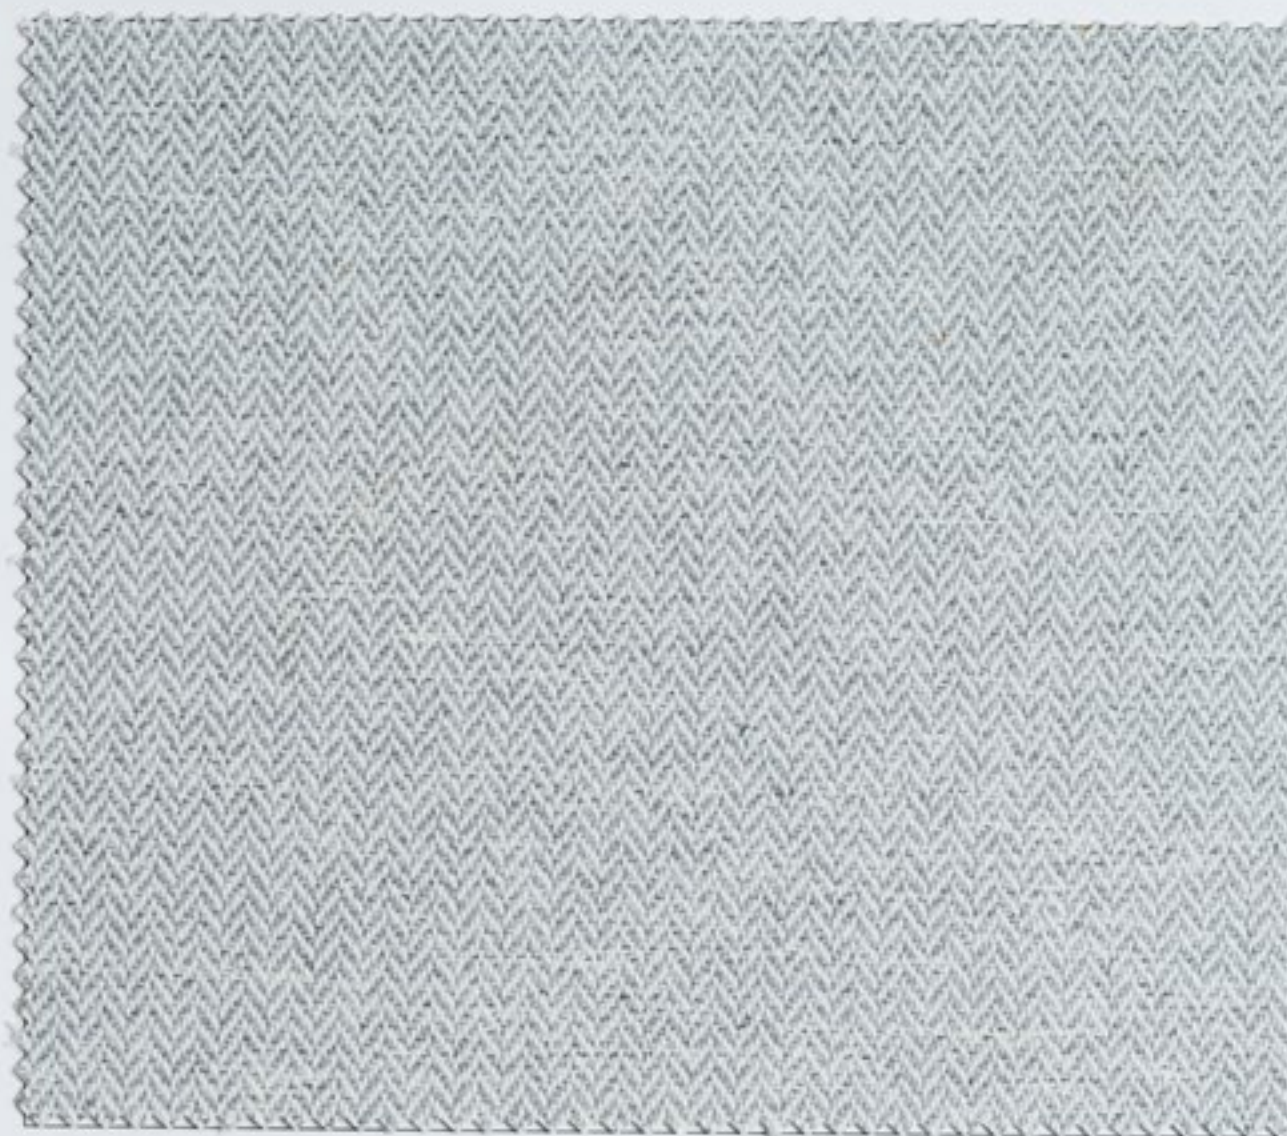

9109

BIARRITZ

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

525+-5% g/m
350+-5% g/m²

LARGEUR

150 +-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
120.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleus)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérées comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

525+-5% g/m
350+-5% g/m²

WIDTH

150 +-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
120.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105- B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

9110

BORDEAUX

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
À TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
Tél +33 (0) 233 373 088
Fax +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



9421



9420



9404



9402



9305



9303



9301



9110



9108



9106



9805



9803



9222



9503



9150



9501



9601



9608



9610



9604



9606



9706



9707




9703



9717



9807



9204



9202



9811



9809

**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

590+-5% g/lm
420+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105 -X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLOUR

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

590+-5% g/lm
420+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

2005

BREST

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
Tél +33 (0) 233 373 088
Fax +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



* COULEUR ÉGALEMENT DISPONIBLE EN LARGEUR 170 cm.

*COLOR ALSO AVAILABLE IN WIDTH 170 Cm.

**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

420+-5% g/m
300+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

420+-5% g/m
300+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

9211

1006

CAEN

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva_creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

590+-5% g/m²
420+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérées comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

590+-5% g/m²
420+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105- B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

1018

COGNAC

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



4017



4028



4027



4094



3003



3081



2007



2010



2024



1018



1014



1008



1010



5096



6009



6017



6003



6016



6091



7077



7013



7016



7029



7004



8027



8007



8010



8033

**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

700+-5% g/m
500+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
200.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérées comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

700+-5% g/m
500+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5



FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

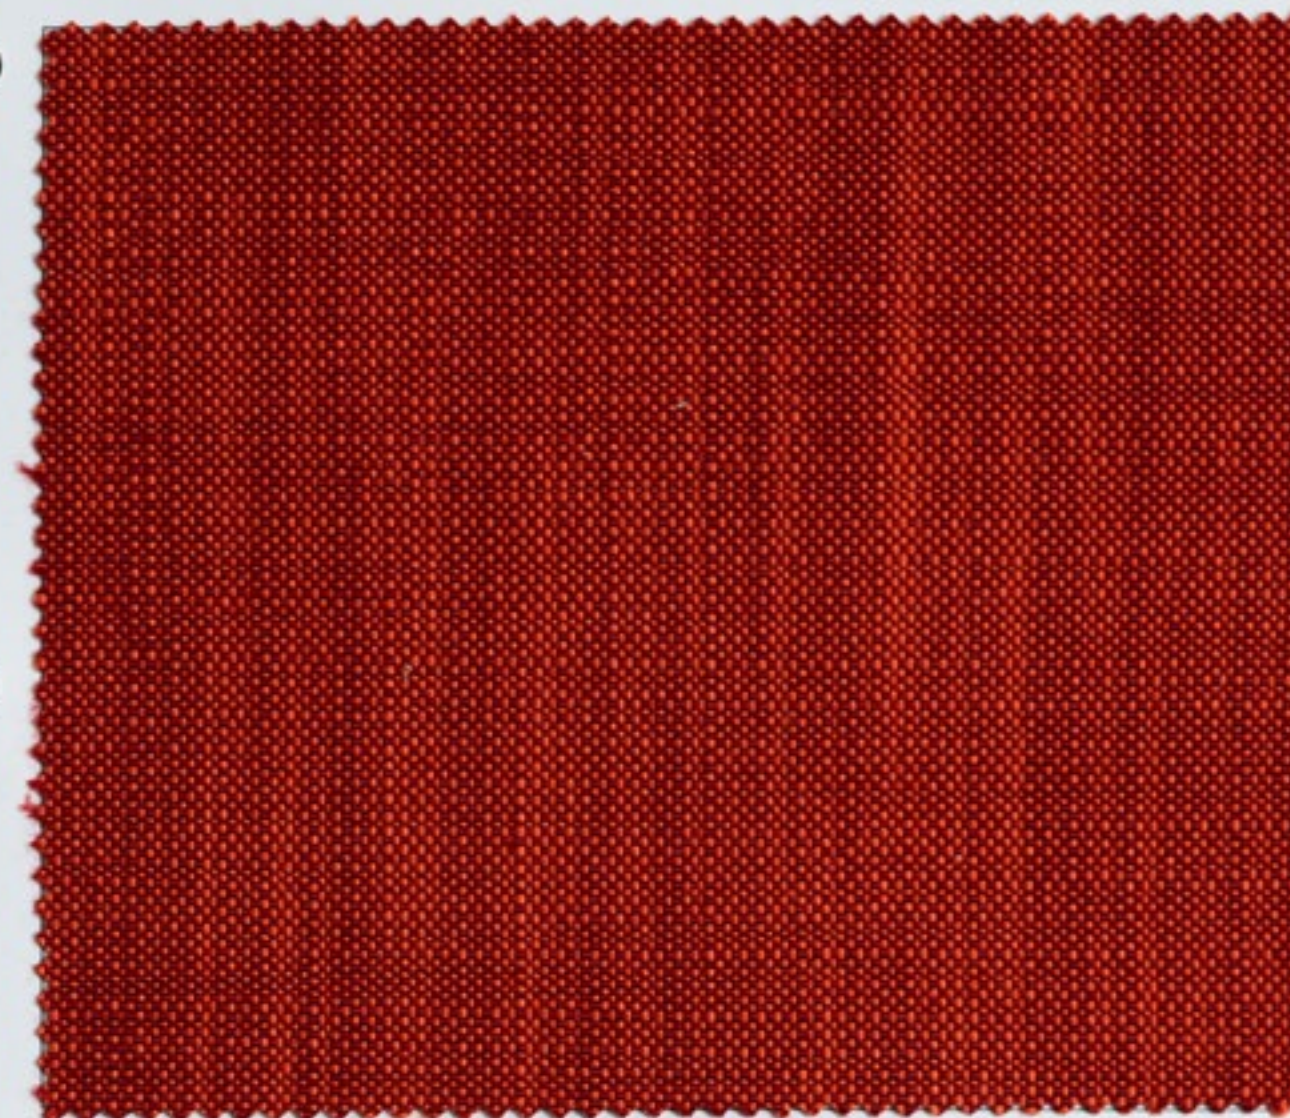CLEANING AND WASHING

9404

EVIAN

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

590+-5% g/m
425+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

590+-5% g/m
425+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5


FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS


e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva_creations




1025

GOURBEYRE

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

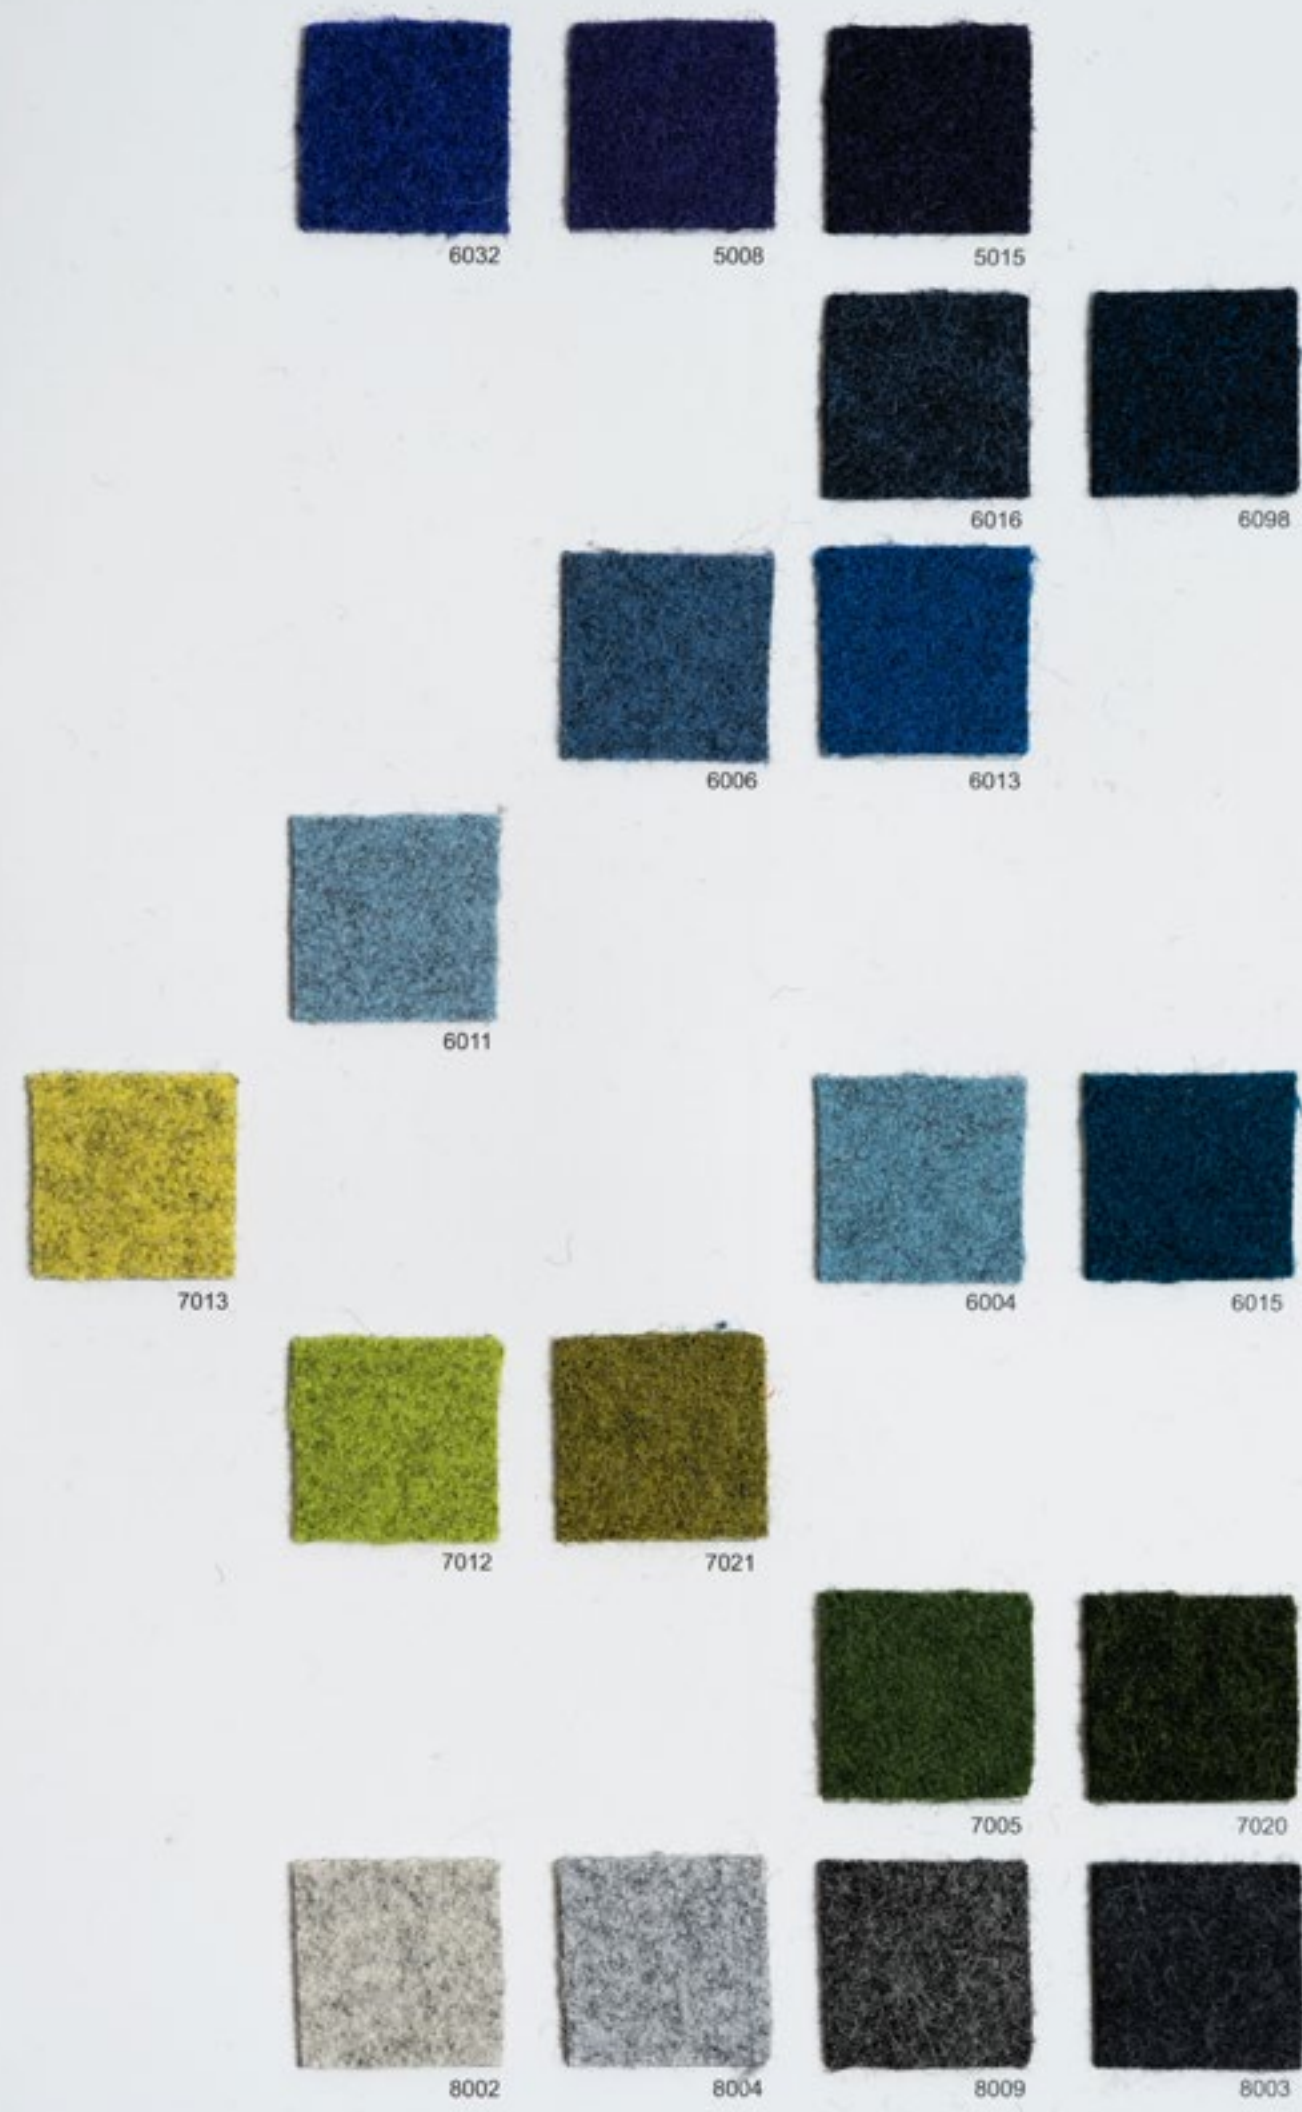

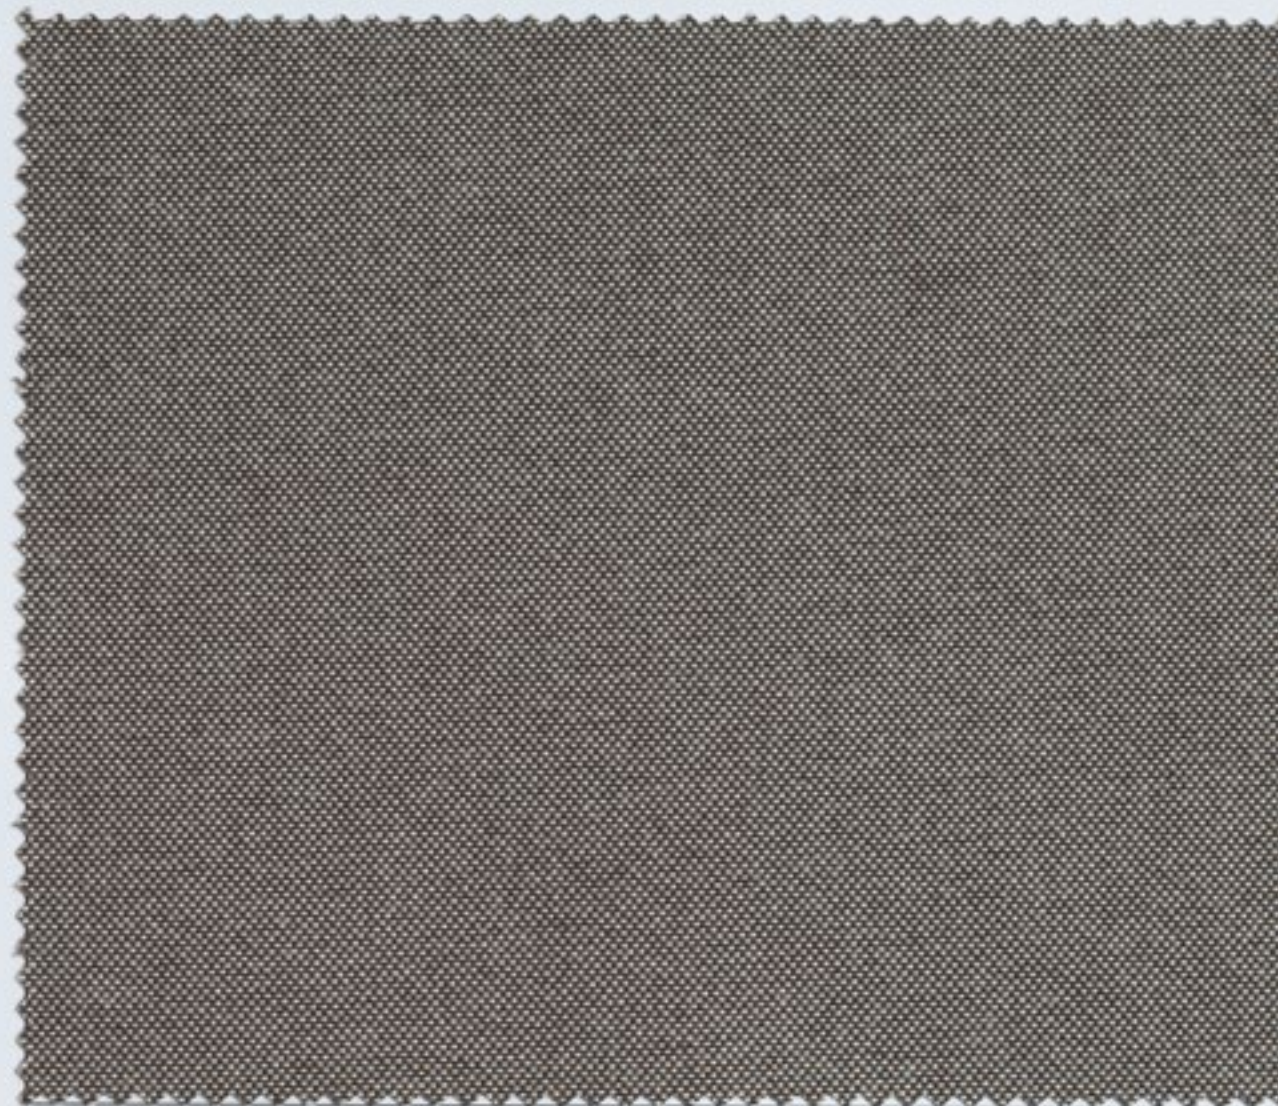COMPOSITION
100% Laine**POIDS**
825+-5% g/lm
550+-5% g/m²**LARGEUR**
150+-2% cm**RÉSISTANCE À L'ABRASION**
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
60.000 +- 10% Tours**PILLING**
UNI EN ISO 12945/2
4 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5**SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE**
UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8**SOLIDITÉ AU FROTTEMENT**
UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5**CLASSEMENT AU FEU**
UNI 9175 CLASS 1 IM
NF D 60013
CRIB 5
BS EN 1021/1-2
Cal.Tec. Bull.117Performance de flamabilité dépend de
la mousse utilisée**COLORIS**
Légères différences de couleur entre
un lot et l'autre doivent être considérés
comme étant normales**NETTOYAGE ET LAVAGE****COMPOSITION**
100% Wool**WEIGHT**
825+-5% g/lm
550+-5% g/m²**WIDTH**
150+-2% cm**ABRASION RESISTANCE**
(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
60.000 +- 10% rubs**PILLING**
UNI EN ISO 12945/2
4 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5**LIGHT FASTNESS**
UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8**FASTNESS TO RUBBING**
UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5**FLAMMABILITY**
UNI 9175 CLASS 1 IM
NF D 60013
CRIB 5
BS EN 1021/1-2
Cal.Tec. Bull.117Flame retardant performance is
dependent upon the foam used**COLOUR**
Slight colour differences between one
lot and another have to be considered
within commercial tolerance**CLEANING AND WASHING****LILLE****SILVA** CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIERSILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARISe-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva_creations**SILVA** CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER




9408



9404



9306



9307



9302



9312



9628



9212



9201



9111



9101



9121



9426



9401



9416



9501



9505



9406



9616



9618



9601



9611



9606



9602



9612



9707



9717



9706



9701



9712



9702



9811



9801



9808



9818



9838

**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

365+-5% g/lm
260+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

365+-5% g/lm
260+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER


SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram:/@silva creations

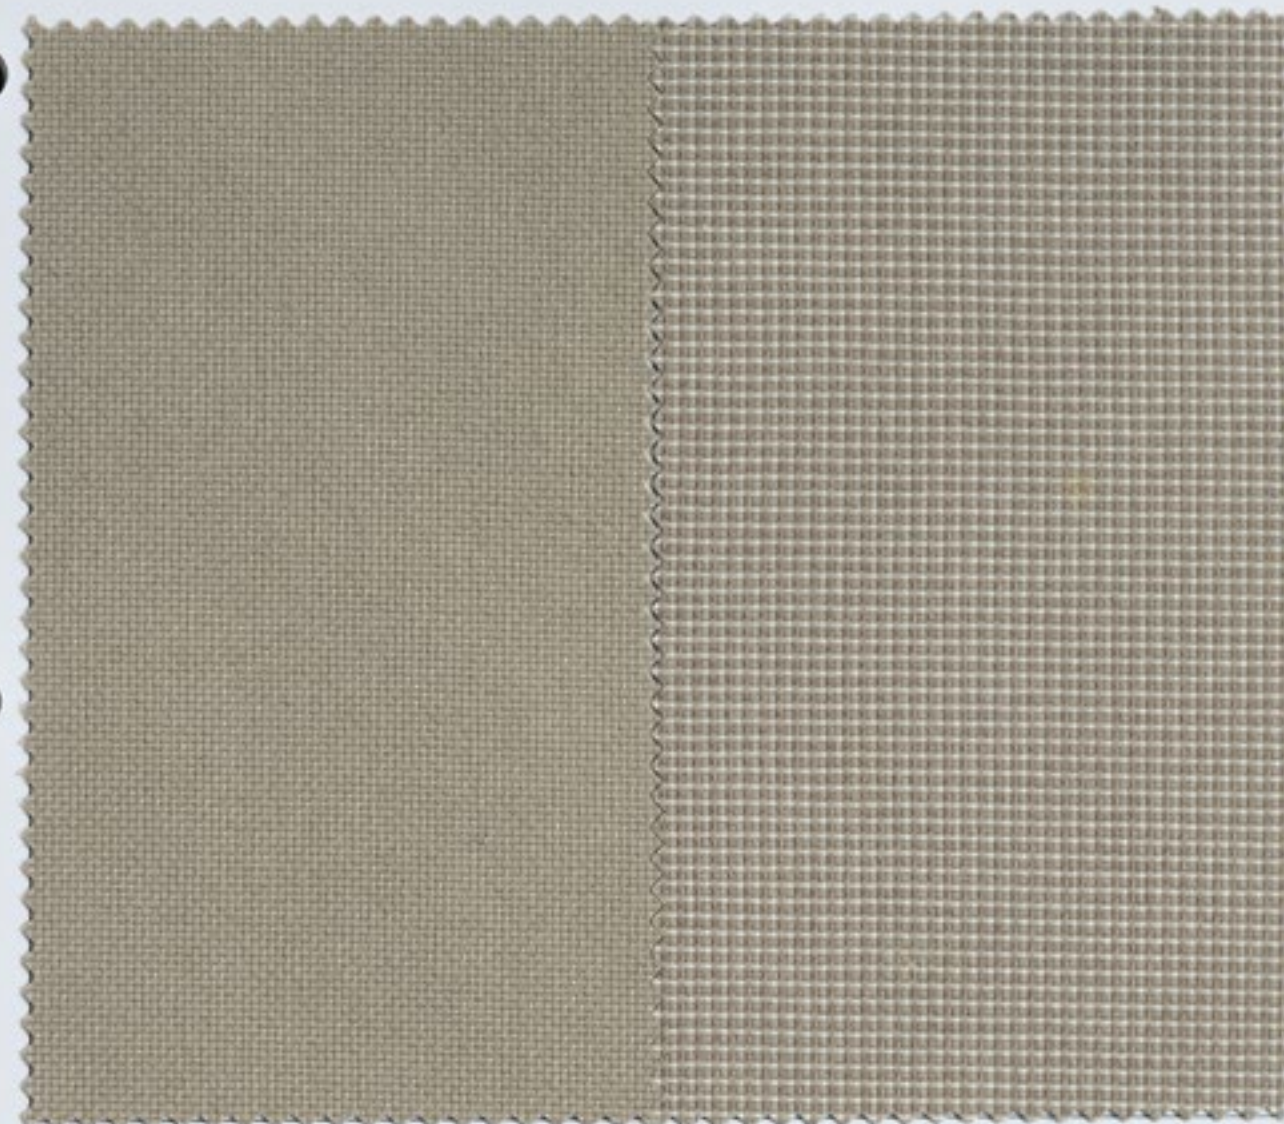

1030

1930

LYON

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

365+-5% g/lm
260+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5


CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

365+-5% g/lm
260+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5


FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

1502

MARSEILLE

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326


SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva_creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

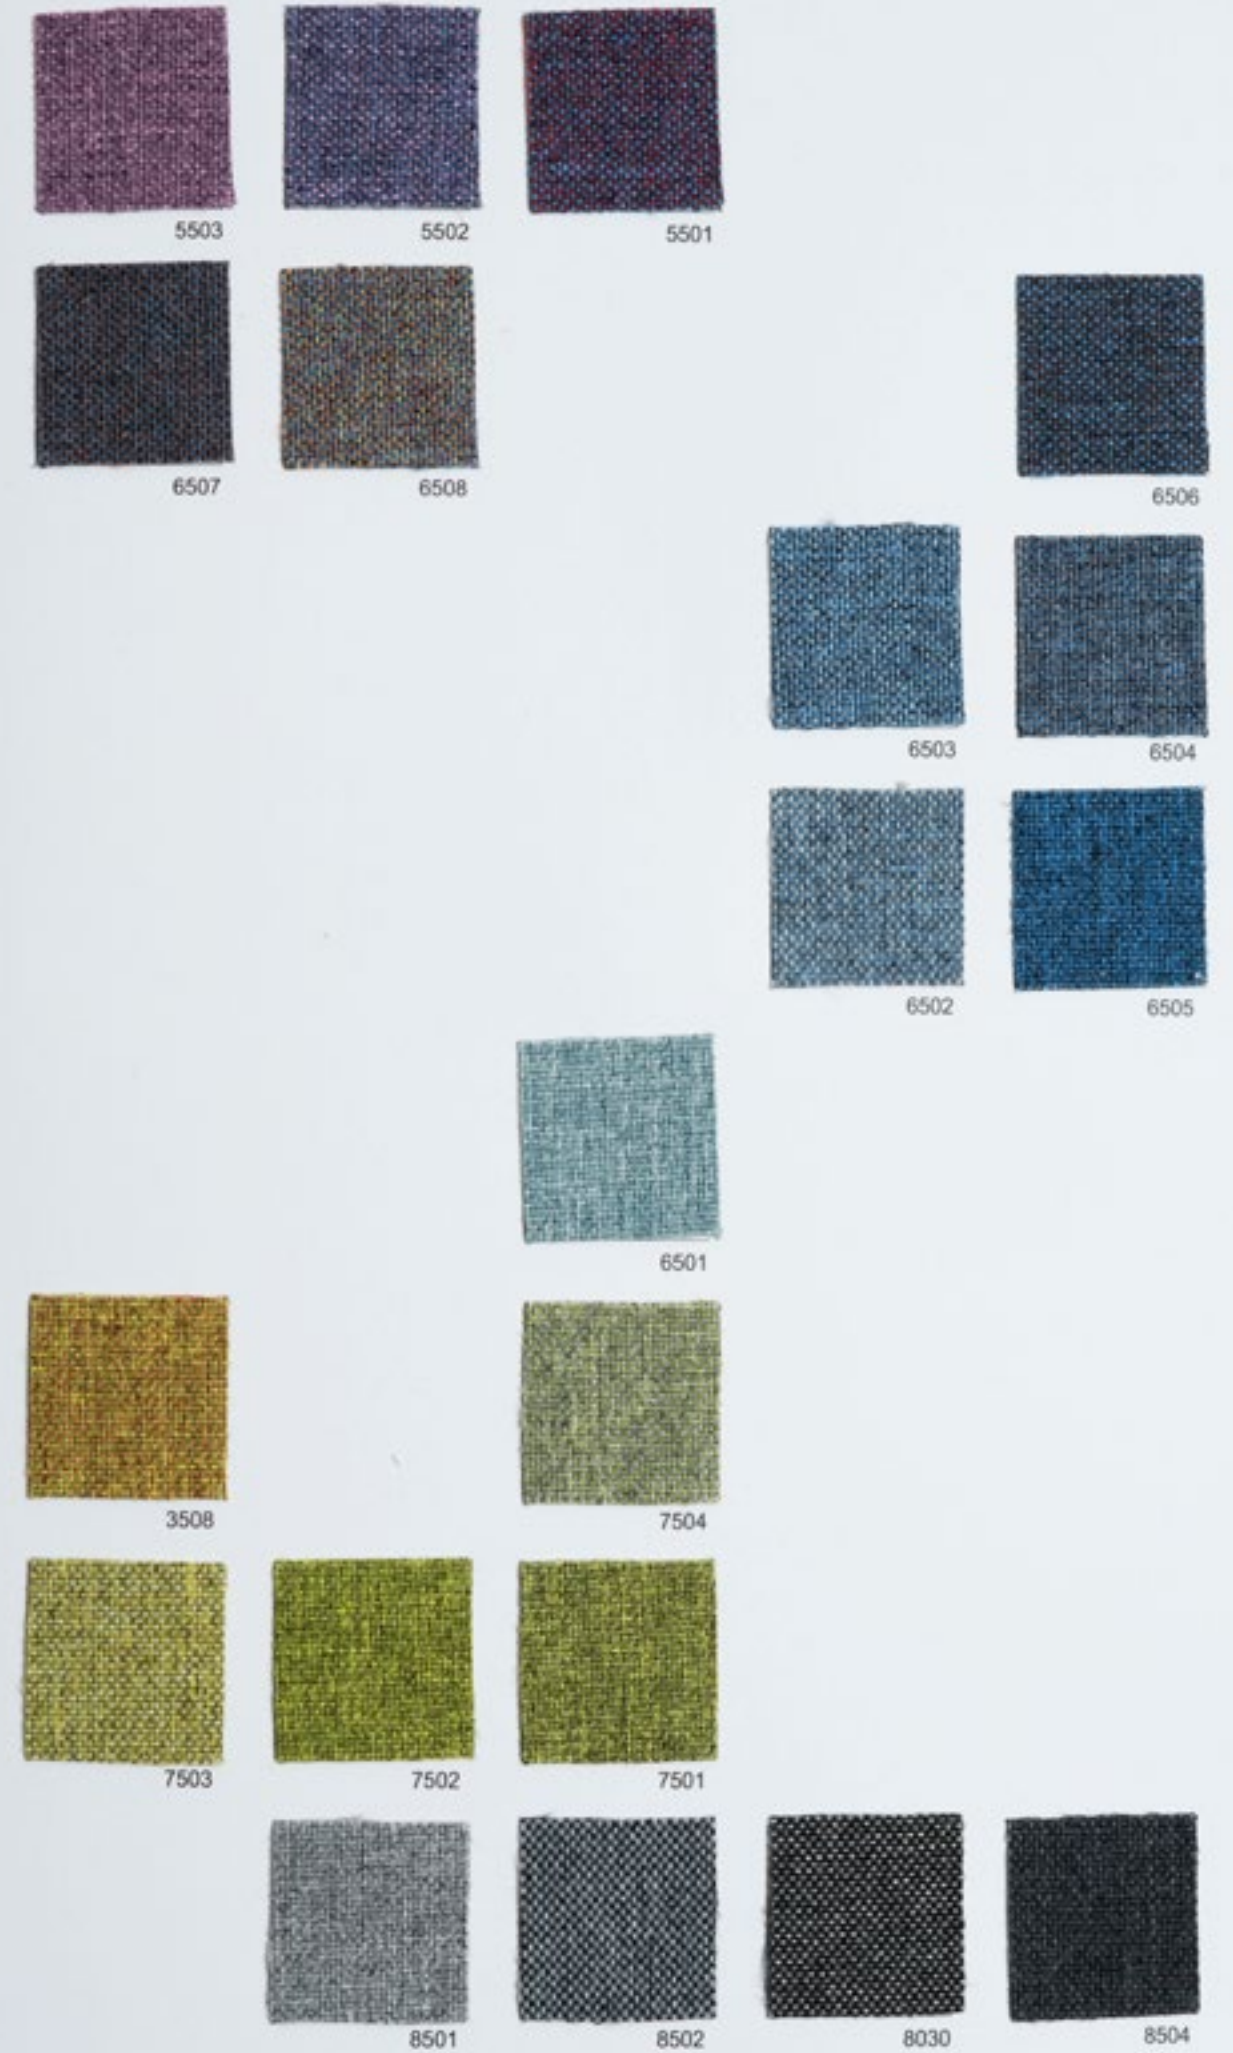

**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

350+-5% g/m
250+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

350+-5% g/m
250+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105- B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

1008

MIAMI

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

390+-5% g/m
280+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
80.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
MO Part 7
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

390+-5% g/m
280+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
80.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
MO Part 7
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr



instagram/@silva creations



8006

NEUILLY

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

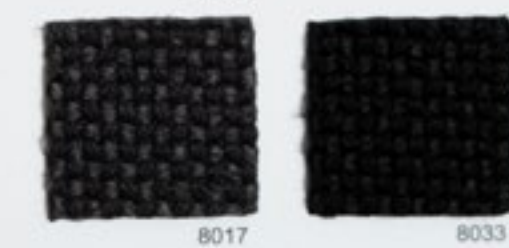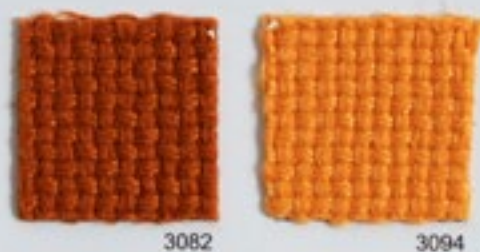

**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

735+-5% g/m
525+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

735+-5% g/m
525+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105- B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5


FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

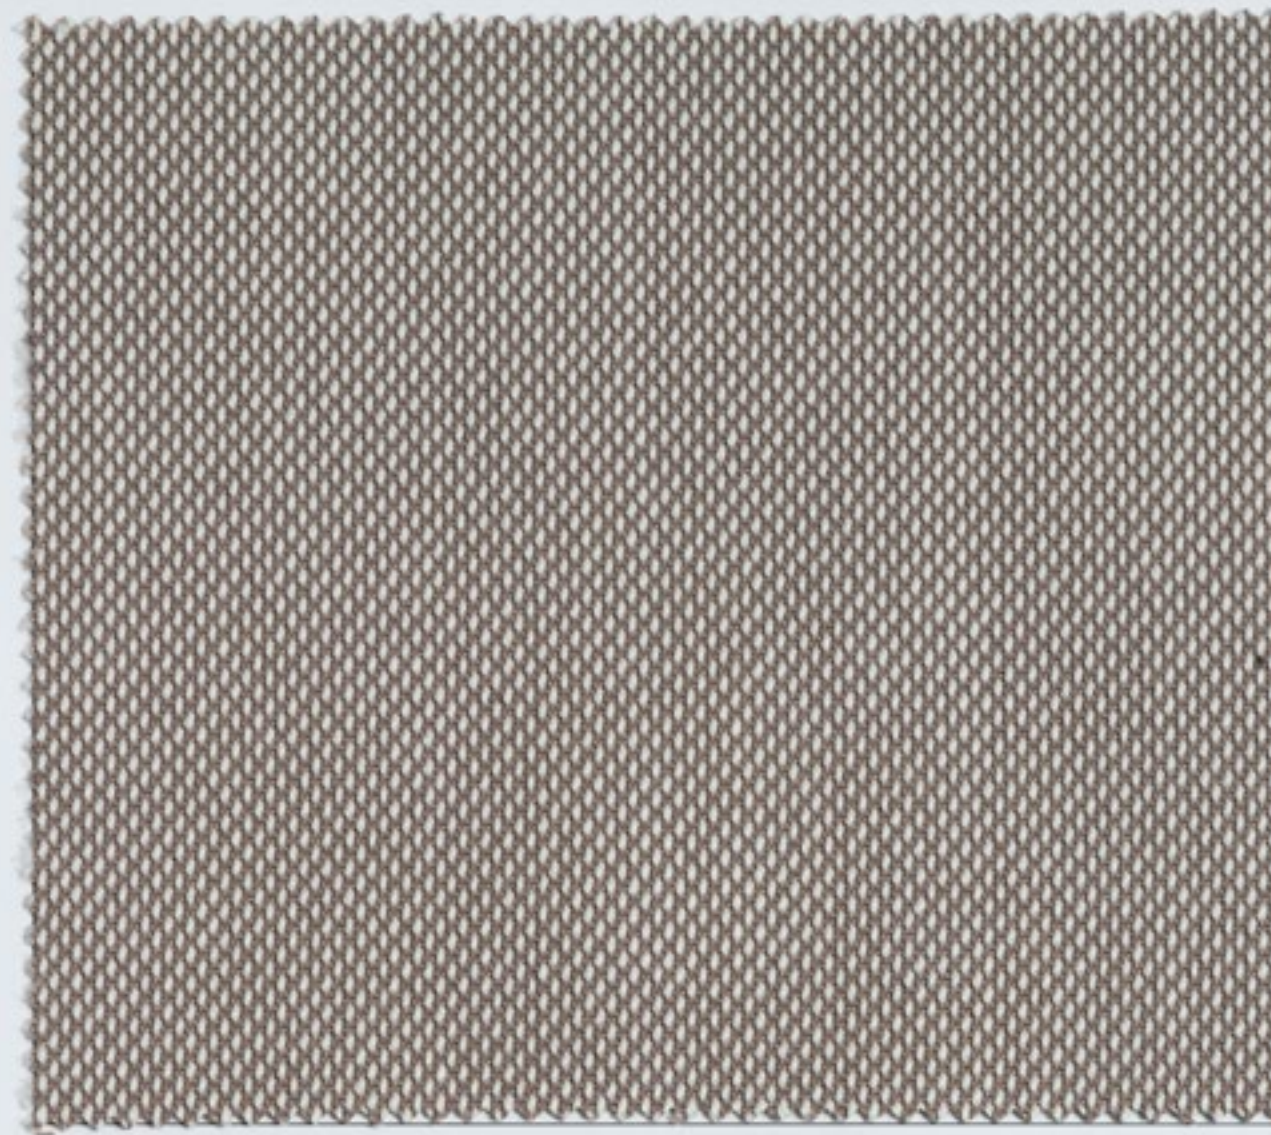CLEANING AND WASHING**CLEANING**

9102

NEW YORK

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva_creations

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

685+-5% g/lm
490+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
80.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

685+-5% g/lm
490+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
80.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram:/@silva creations



9106

PEKIN

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



9416

9417



9421



9382



9302



9309



9207



9106



9114



9503



9515



9596



9614



9698



9671



9605



9606



9691



9729



9707



9721



9725



9843



9804



9809

**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

770+-5% g/lm
550+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5


CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

770+-5% g/lm
550+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
150.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva creations



8007

9301

SIDNEY

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

480+-5% g/m
340+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

480+-5% g/m
340+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER


SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr



instagram/@silva creations

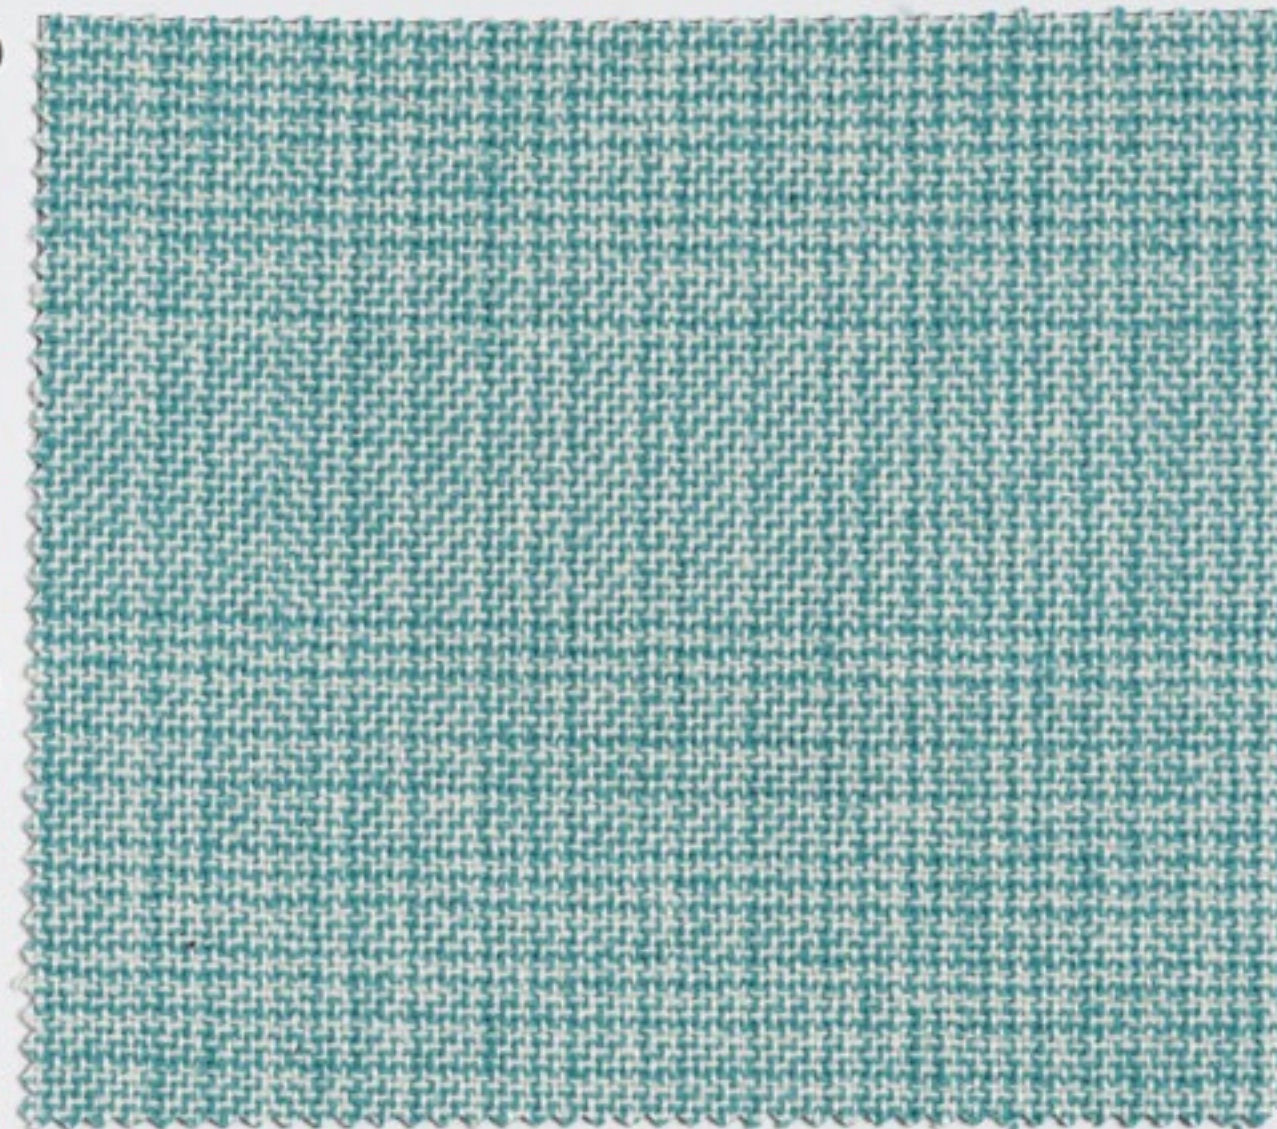

9701

STRASBOURG

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

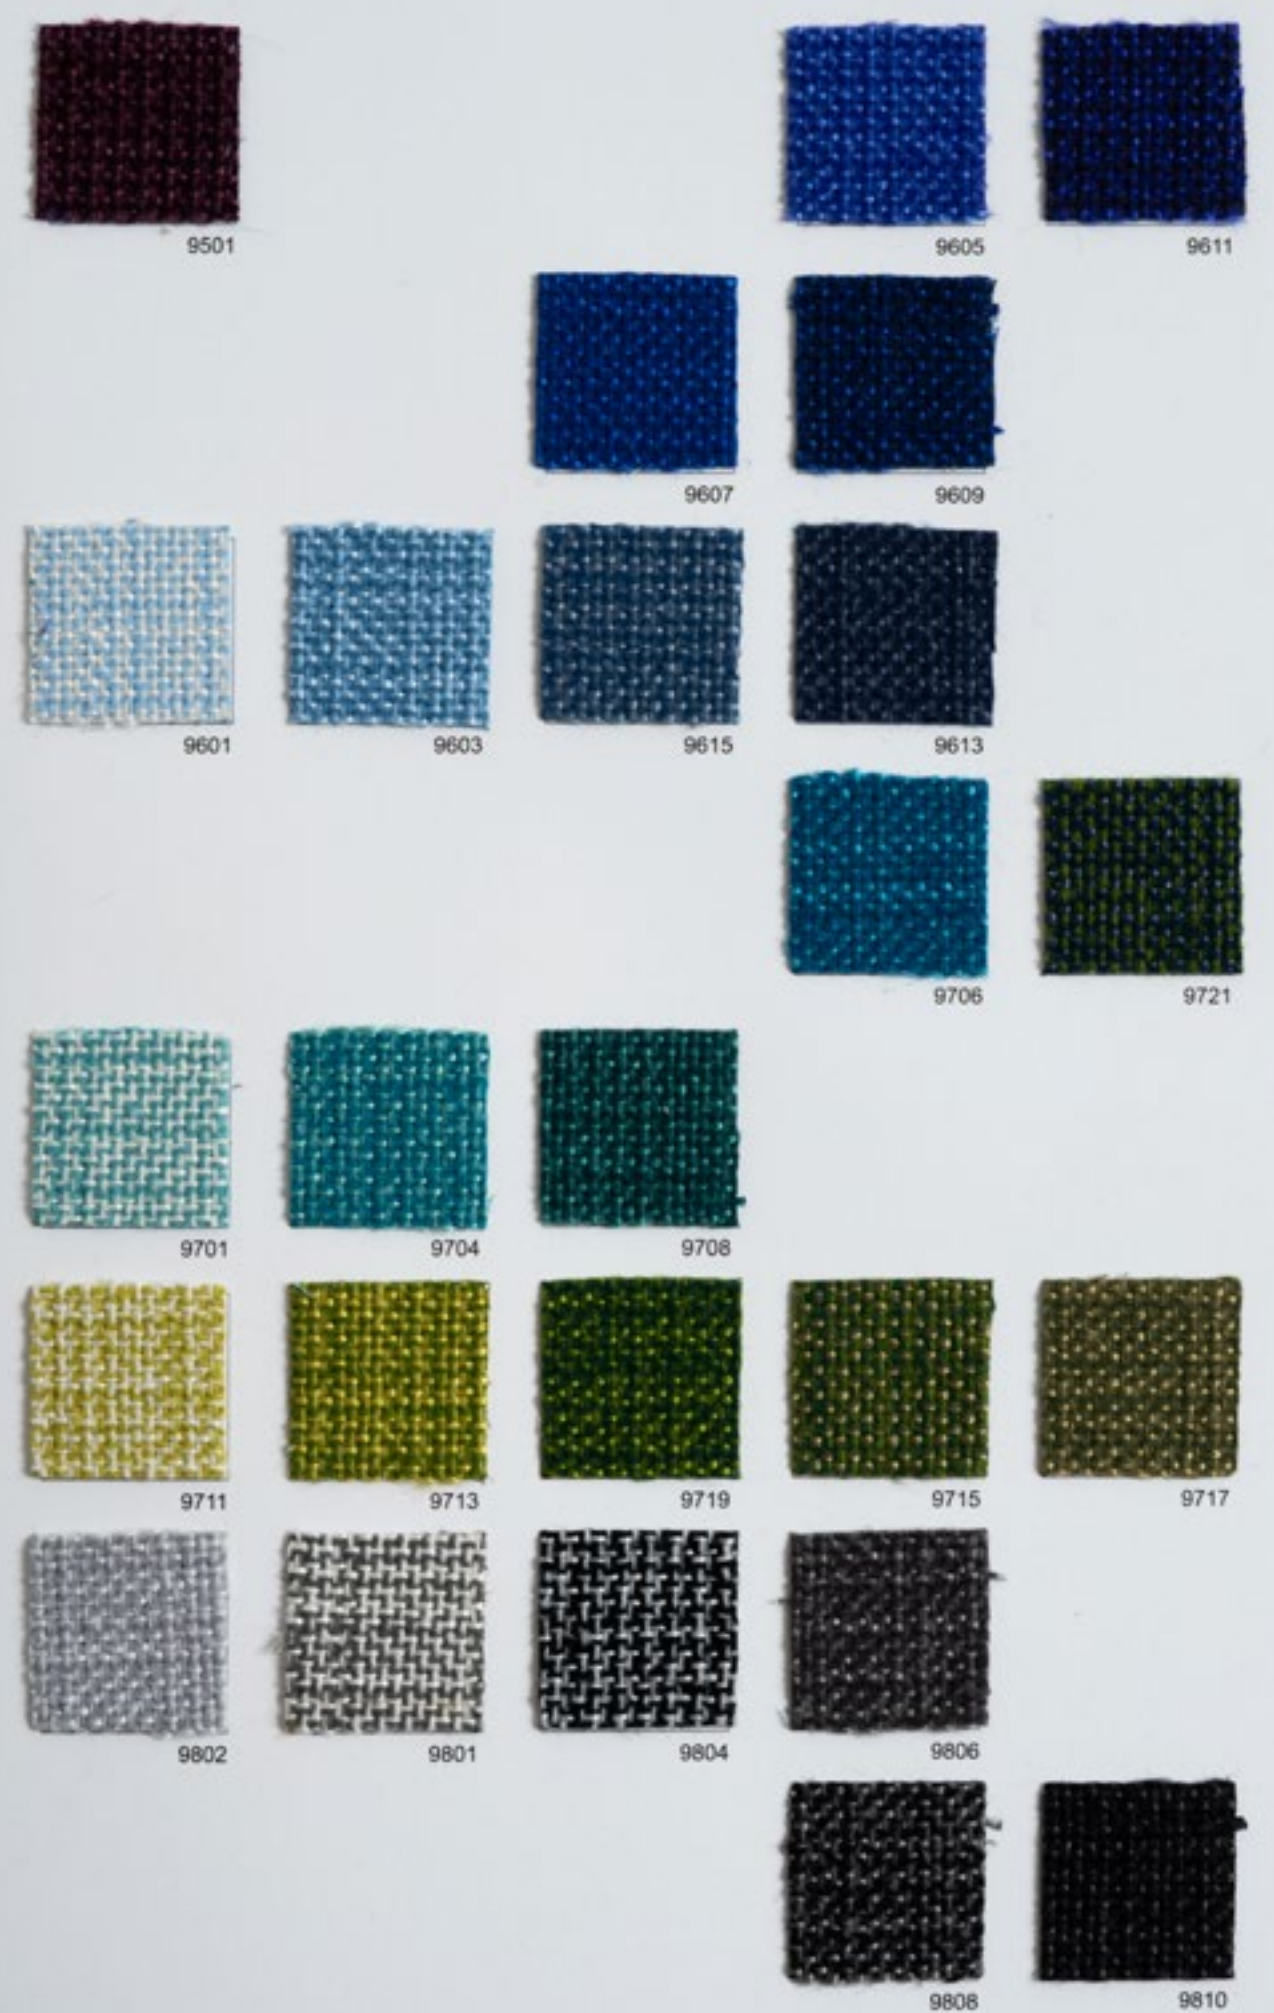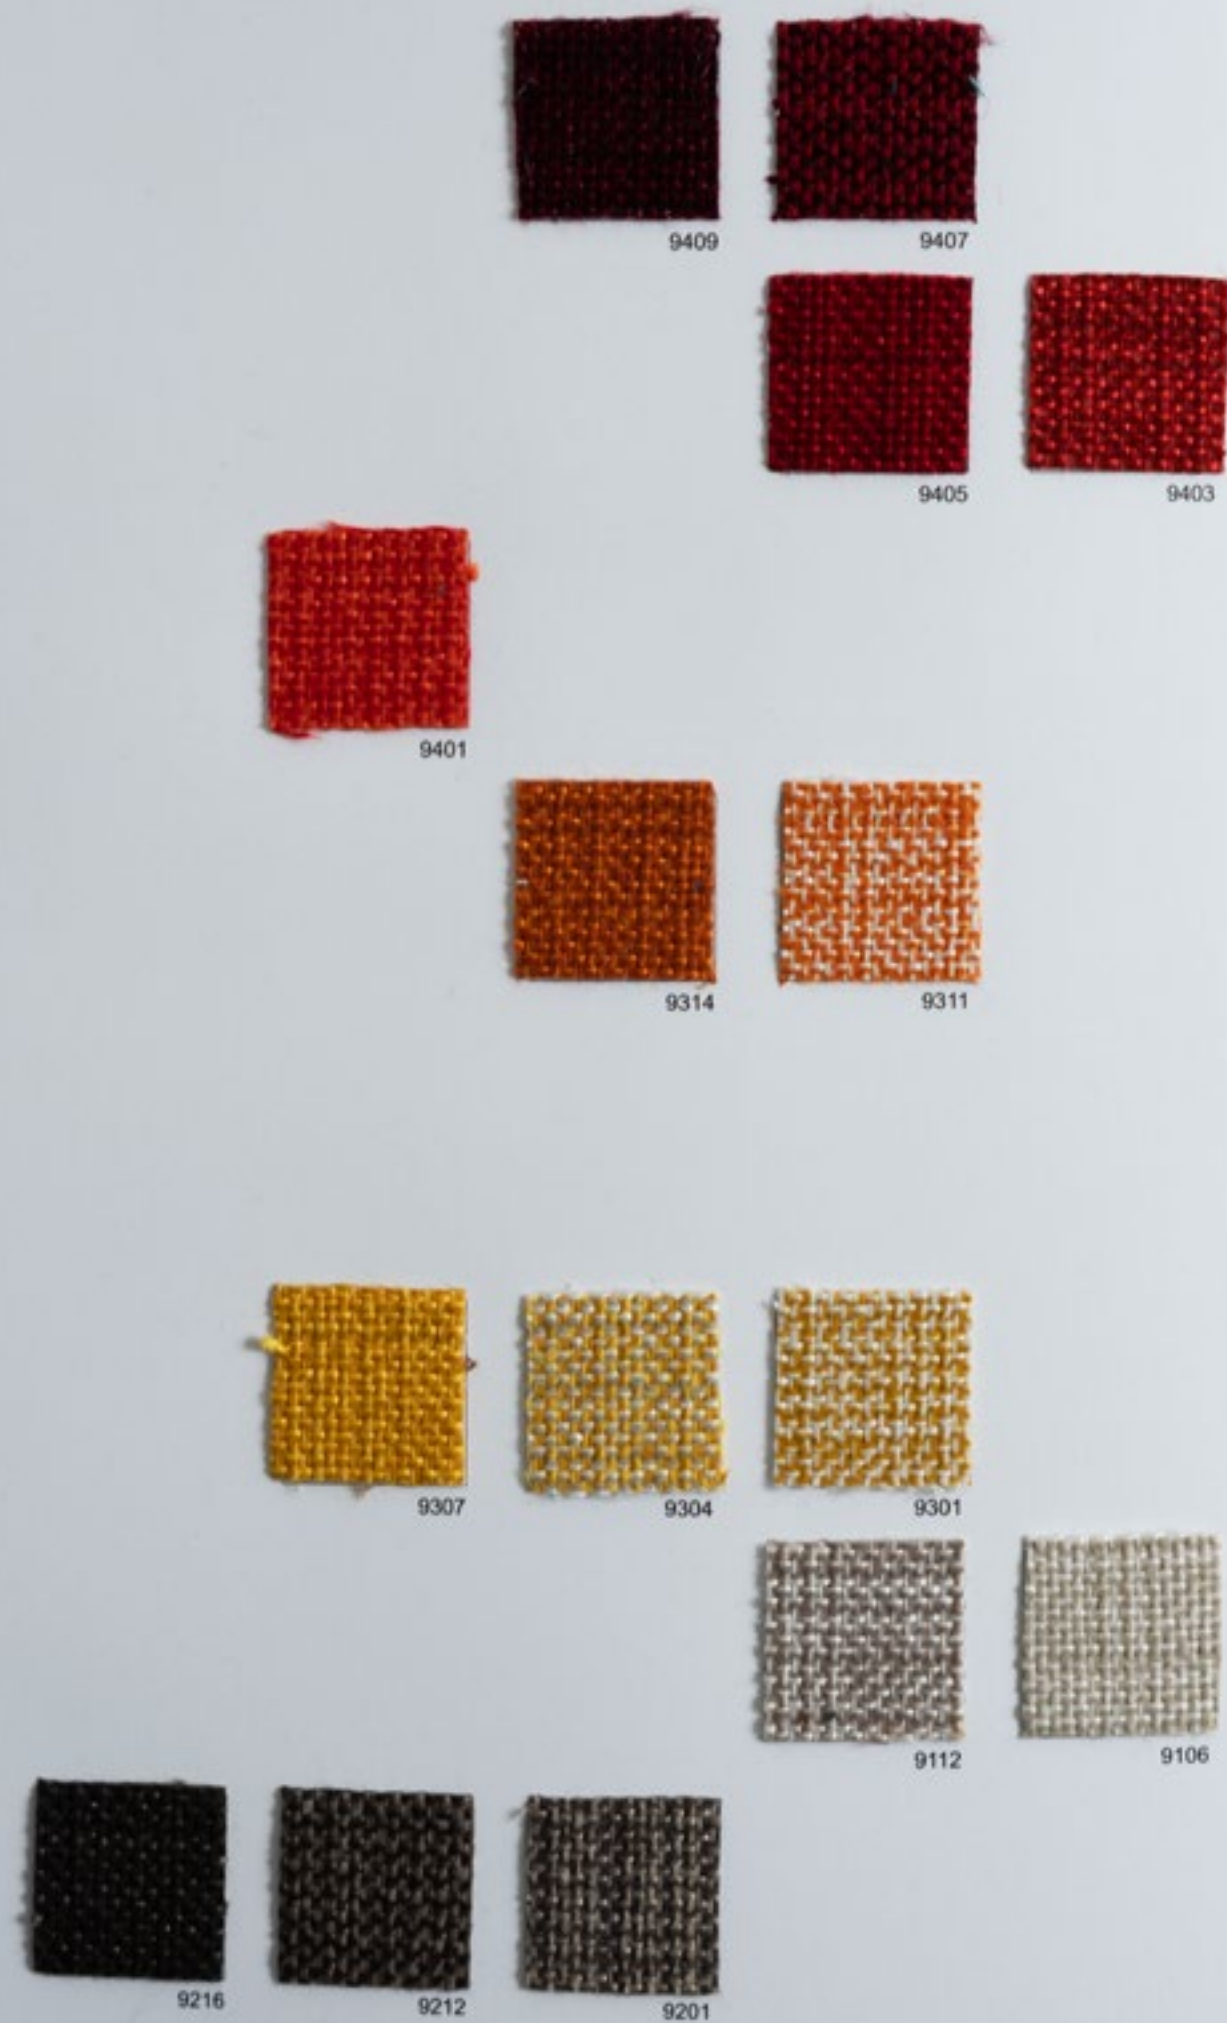

**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

560+-5% g/m
400+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

560+-5% g/m
400+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
70.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5


FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva_creations



1514

1014

TURIN

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

480+-5% g/m
340+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE**COMPOSITION**

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

480+-5% g/m
340+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
100.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAIN
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr
www.silva.fr
instagram/@silva_creations



8527

VALENCE

SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
& TOUT LE MOBILIER



4517



4528



4527



4594



3503



3581



2507



2510



2524



1518



1514



1508



1510



5596



6509



6517



6503



6516



6591



7577



7513



7516



7529



7504



8527



8507



8510



8533



COMPOSITION

100% Polyester - Trevira CS
La qualité ininflammable est une caractéristique de la fibre

POIDS

700+-5% g/lm
500+-5% g/m²

LARGEUR

140+-2% cm

RÉSISTANCE À L'ABRASION

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
200.000 +- 10% Tours

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (photos standard)
Tolérance: de 4 à 5

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

UNI EN ISO 105 - B02
6 (échelle des bleu)
Tolérance: de 5 à 8

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (échelle des gris)
Tolérance: de 4 à 5

CLASSEMENT AU FEU

UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Performance de flamabilité dépend de la mousse utilisée

COLORIS

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

NETTOYAGE ET LAVAGE



COMPOSITION

100% Polyester - Trevira CS
The flame retardant properties are inherent to the fibre

WEIGHT

700+-5% g/lm
500+-5% g/m²

WIDTH

140+-2% cm

ABRASION RESISTANCE

(Martindale)
UNI EN ISO 12947/2
200.000 +- 10% rubs

PILLING

UNI EN ISO 12945/2
5 (standard pictures)
Tolerance: From 4 to 5

LIGHT FASTNESS

UNI EN ISO 105 - B02
6 (Blue scale)
Tolerance from 5 to 8

FASTNESS TO RUBBING

UNI EN ISO 105-X12
4/5 (Grey Scale)
Tolerance: from 4 to 5

FLAMMABILITY


UNI 9174-8456 Class C1
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
CRIB 5
EN1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery
UNI 9175 Class 1IM
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60013 Class AM 18

Flame retardant performance is dependent upon the foam used

COLOUR

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

CLEANING AND WASHING



SILVA CRÉATIONS
TOUS LES MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
À TOUT LE MOBILIER

SILVA CRÉATIONS
LA LOUVETIÈRE
LA SAUVAGIÈRE
61600 LES MONTS D'ANDAINE
TÉL +33 (0) 233 373 088
FAX +33(0) 233 370 326

SHOW ROOM
6 RUE DU MAIL 75002 PARIS

e-mail: info@silva.fr

www.silva.fr

instagram/@silva_creations